


# 特殊フェルト3層構造の防音材〈軽量床衝撃音レベル低減量の確保〉

## 床衝撃音レベル低減量〔試験結果〕フロアタイル(防音床下地材)

### NEW! サイレント・トライマット TS-FP40SB



■測定結果 (財団法人 日本建築総合試験所 簡易測定 / 2020.5.28 試験)

中心周波数 (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
床衝撃レベル低減量 (dB)	3	7	15	28	47	59

■試験条件

- フロアタイル 3.0mm+FP40SB(4mm)
- 床衝撃音レベル低減量 (JIS A 1440-1)
- 試験: 150mmコンクリート製標準床


■製品サイズ/ロール品 1000mm×12M×4mm

■梱包/ポリ袋

《3層マット施工完了》



### サイレント・トライマット TS-FP50SB



■測定結果 (財団法人 日本建築総合試験所 簡易測定 / 2020.5.28 試験)

中心周波数 (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
床衝撃レベル低減量 (dB)	4	9	20	34	49	60

■試験条件

- フロアタイル 3.0mm+FP50SB(5mm)
- 床衝撃音レベル低減量 (JIS A 1440-1)
- 試験: 150mmコンクリート製標準床


■製品サイズ/ロール品 1000mm×12M×5mm

■梱包/ポリ袋

《フロアタイル施工完了》



### サイレント・トライマット TS-FP70SB



■測定結果 (財団法人 日本建築総合試験所 簡易測定 / 2018.7.4 試験)

中心周波数 (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
床衝撃レベル低減量 (dB)	5	16	26	37	52	62

■試験条件

- フロアタイル 3.0mm+FP70(7mm)
- 床衝撃音レベル低減量 (JIS A 1440-1)
- 試験: 150mmコンクリート製標準床

■製品サイズ/ロール品 1000mm×12M×7mm


■梱包/ポリ袋

全製品カット品にも対応いたします。

■カット品 455mm×910mm×4~7mm

■梱包/ 16枚/箱

### 3層マット施工手順

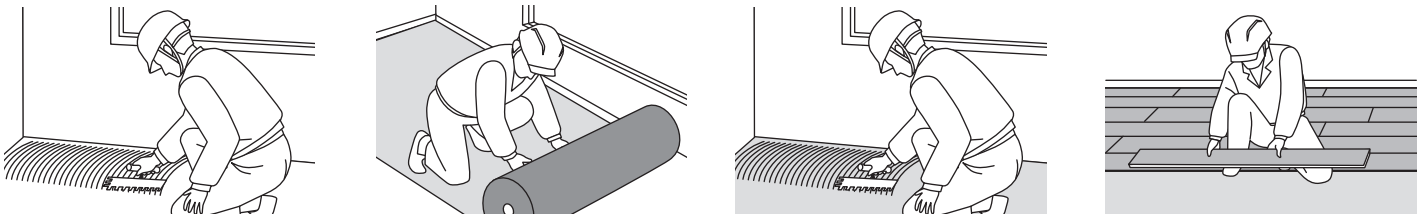

### 施工要領ポイント

- 推奨接着剤 ⇒ ウレタン樹脂系接着剤
- 規定のクシ目ゴテを使用し、均一に塗布 (300~400g/㎡)
- 3層マット接合部と仕上材の接合部が重ならないよう割付してください。3層マット接合部はクラフトテープで留めることをお勧めします。
- 接着剤塗布後、適正なオープンタイムを取り3層マットを貼り始め、貼付け可能時間以内に貼り終えて下さい。
- 3層マットはスパンボンド面(白色)を上側にして下さい。
- 3層マット施工後、24時間以上養生してから仕上材を施工してください。

※本製品は、予告なく仕様等の変更をする場合があります。予め、ご了承ください。

〈販売元/製品のお問い合わせ〉



株式会社 特殊建販

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字西河原56-1

岡崎市 特殊建販

検索

TEL.0564-33-3553

<http://kaitekisozai.com/>



### 推奨接着剤 スーパーウレタック

ウレタン樹脂系接着剤 (株)タイルメント  
F☆☆☆☆/4VOC 基準適合  
標準使用量 300~400g/㎡



特殊フェルト3層構造の防音材 フロアタイル・タイルカーペット 〈軽量床衝撃音レベル低減量〉

# 《高性能》3層マットFPシリーズ

ホテル・マンション・高機能床下地材

フロアタイル・タイルカーペット

防音性能確保

衝撃吸収の向上  
沈み込みの少ない歩行感  
優れた耐久性

床衝撃音レベルの低減

NEW!

サイレント・トライマット TS-FP40SB

さらに薄く! 4mm薄型 1.3 kg/m<sup>2</sup>の軽量化

■基材/特殊フェルト3層構造 ■フロアタイル △LL(I)-3(LL-50)

サイレント・トライマット TS-FP50SB

5mm薄型 1.3 kg/m<sup>2</sup>の軽量化

■基材/特殊フェルト3層構造  
■フロアタイル △LL(I)-4(LL-45)

サイレント・トライマット TS-FP70SB

7mm薄型 1.5 kg/m<sup>2</sup>の軽量化

■基材/特殊フェルト3層構造  
■フロアタイル △LL(I)-5(LL-40)

マンション・商業施設・オフィス・集合住宅・戸建などの  
【床・壁・屋根の防音】開発・販売



株式会社 特殊建販

TEL.0564-33-3553  
<http://kaitekisozai.com/>